


Automatische Lakefiltrieranlage

Automatic Rotary Brine Filter

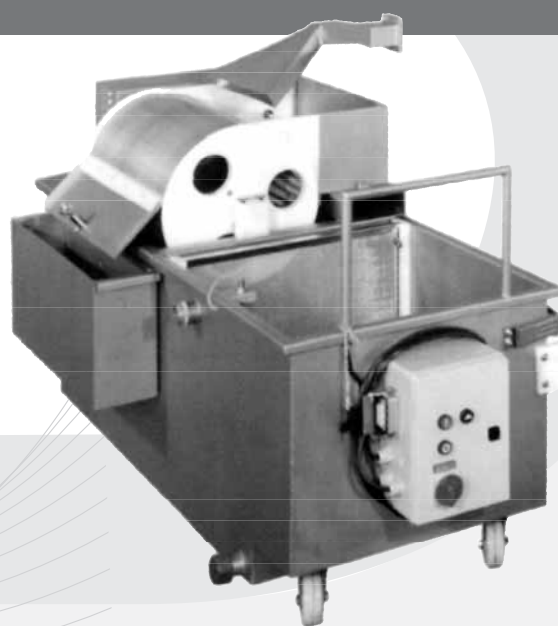


BT-250 BT-250-R BT-250-R-N

- Robuste Edelstahlkonstruktion
- Einsetzbar zu DORIT-Pökelautomaten (auch zu den meisten Fremdfabrikaten)
- Fahrbar auf 4 rostfreien Nylon-Lenkrollen
- Behältervolumen 300 Liter für ca. 250 Liter Lake
- Getriebemotor 0,25 kW
- Schnellkupplung für Anschluss an Pökelautomat
- Standardspannung: 400 V / 50 Hz / 3 Ph

- Rugged stainless steel construction
- For use to DORIT automatic pickle injectors (as well as most machines from other manufacturers)
- Moves on 4 rustproof nylon castors
- Tank volumen 300 litres for approx. 250 litres of brine
- Drive motor 0,25 kW
- Attaches quickly to injector
- Voltage: 400 V / 50 Hz / 3 Ph

Technische Daten / Technical data

	BT-250	BT-250-R	BT-250-R-N
Filtersystem	3-stufiger Filtersieb-Einsatz	Rotierende Filtertrommel, 377 mm, 12 U/min	Rotierende Filtertrommel, 377 mm, 12 U/min
Filter system	3-layer filter screen element	Rotating filter drum, 377 mm, 12 RPM	Rotating filter drum, 377 mm, 12 RPM
Steuerung	Ein-/Aus-Schalter	Ein-/Aus-Schalter	Einfache Steuerung, 220 V / 50 Hz
Control	On-/Off-switch	On-/Off-switch	Simple-to-operate, 220 V / 50 Hz

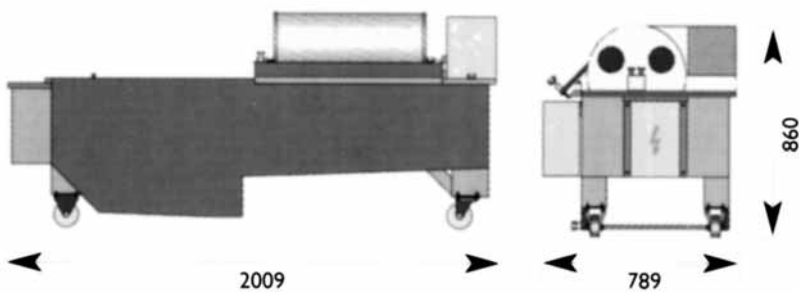

Händler / Kontaktadresse Distributor / Contact address: